

Acsol-Vシリーズの主な機能

電話機系	外線系	システム	NTTサービスへの対応	オプション
短縮ダイヤル(個人、システム共通) 再ダイヤル コールバック(個人、システム共通) プリセットダイヤル 発信プリファレンス オートリブダイヤル プッシュ信号変換 アラーム	外線保留 外線別保留音選択 外線間転送 (ISDN / IP電話回線) 通常転送、スライド転送、ネクスト転送、 セレクト転送、デュアル着信、お助け転送 転送リモーターON/OFF機能 3者会議通話 (外線1、内線2または内線3×2通話) ルーム音声モニター(外線トークバック) ダイレクト外線捕捉 指定外線捕捉 自動選局発信 ACR機能 IP電話対応ACR機能	自動夜間切替 停電切替 FAX着信自動転送 (アナログ回線 / ISDN / IP電話回線) FAXワンタッチ転送 発信者番号識別着信(鳴り分け) 迷惑電話拒否機能 PB信号変換 通話時間・料金表示 通話料金集計 長時間通話警報 SLTポート極性反転機能 (Acsol-V512のみ対応) DSU切り離し機能 (Acsol-V824は、基本ユニットのみ対応)	ダイヤルイン ナンバー・ディスプレイ ナンバー・ディスプレイ ネーム・ディスプレイ INSネット64 フレックスホン (着信転送、コールウェイディング、 通信中転送) INSナンバー・リクエスト INSマジックボックス i-ナンバー INSボイスワープ	音声メールシステム 2WayAcsol / 2WayAcsol-S / 2WayAcsol-L 留守番電話ユニット( Acsol-V512のみ対応) 公衆IP電話ユニット CTIシステム連動 玄関子機 / テレビドアホン接続 電気錠連動 構内放送 着信外部出力、外部ベージング) 外部リレー制御 センサー連動 デジタルMCA無線接続 専用線接続 外部保留音送出

デジタルステーション Acsol-V824 / V512の主な仕様

システム名	Acsol-V824( VB-E250E )		Acsol-V512( VB-E150B )	
システム容量	外線ポート 電話機ポート	INSネット64 電線アナログ回線 IP電話回線(オプション) <sup>1</sup>	あわせて 最大8チャンネル	あわせて 最大5チャンネル <sup>4</sup>
		多機能電話機 <sup>2</sup> 単独電話機 <sup>3</sup>	あわせて27 最大24(初実装8) 最大11(初実装3)	最大2回線(初実装0) 最大8回線(初実装0) 最大4チャンネル(初実装0) 最大4チャンネル(初実装0)
システム連動(オプション)	ドアホン子機連動	最大2台		
構内放送連動(オプション)	電気錠接続	最大1系統、トークバック子機最大3台		
	電気錠接続	最大2台(電気錠アダプター利用時)		
収容外線の種類	INSネット64( P-MR、常時起動 ) / 公衆IP電話回線 / 一般(アナログ)電話回線 / 他システム内線 / 専用線			
交換方式	ノンブロック時分割多重方式			
配線方式	スター1対(接続装置、停電用電話機は2対)			
DSU	内蔵 基本ユニットのみ切り離し可能		内蔵 切り離し可能	
保守	リモートメンテナンス機能			
寸法	幅530mm × 奥行142mm × 高さ340mm		幅410mm × 奥行142mm × 高さ310mm	
質量	初実装時 5.8kg フル実装時 7.8kg		初実装時 3.6kg フル実装時 5.3kg	
消費電力(約)	最大140W		最大45W	
動作条件(周囲温度 / 相対湿度)	0 ~ 40 / 90%以下(但し、結露無きこと)			

1 接続可能な公衆IP電話サービスについては、販売店までご確認ください。また、公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況等によっては、通話の遅延や切断がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
2 接続装置、状態表示盤、SLTアダプターなどで多機能電話機ポートを利用するものを数を含みます。  
3 初実装数を超える台数を増設する場合、オプションの外付けSLTアダプターが必要です。  
4 IP電話回線を4回線利用する場合は、INSネット64とアナログ回線の合計は最大4チャンネルになります。アナログ回線とINSネット64を合わせて5チャンネル利用する場合、IP電話回線は最大2チャンネルになります。また、アナログ回線3チャンネルのみを利用する場合も、IP電話回線は最大2チャンネルになります。詳しくは販売店までご確認ください。

デジタル多機能電話機の仕様

機種	ネーム・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	共通短縮ダイヤル	電話機ごと		コールバック			
				電話帳または短縮ダイヤル	ワンタッチボタン	再ダイヤル(発信履歴)	着信履歴(通話・不応答)	着信履歴(通話履歴)	着信履歴(不応答履歴)
漢字表示付タイプ			80(カナ)	50(漢字)	10	20	30	-	-
大形表示付タイプ	-	-	80(カナ)	20(カナ)	メニュー画面より選択	5	-	15	15
カナ表示付タイプ			80(カナ)	20(カナ)	10	5	-	15	15
数字表示付タイプ	-	-	80(数字)	20(数字)	10	1	-	1	-
8キーコードレス電話機			80(数字)	50(漢字)	-	10	10	-	-

システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記の販売窓口へお問い合わせ願います。

**⚠ 安全に関するご注意**

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しております。 ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害(通話、通信および料金管理など)の補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	・システムの運用にあたっては、電話機・主装置などのほか各種ユニット・工用品が必要です。 ・硫化水素(保守条件つき)高周波シン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因となる場合がございます。 ・蓄電池は、通常使用で、約3年間ごとに交換(有償)が必要です。交換時は、販売店にご相談ください。 ・録音された内容を第三者が無断で聞くことは、法律上問題があるのでご留意ください。
その他の付記事項	・Microsoft®、Windows®、およびそれらのロゴは米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。 ・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

**お求めには手軽な松下クレジット・リースをご利用ください。**

お問い合わせは..	<p>パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー 〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 【お問い合わせ窓口】ℓ(03)3491-9191</p> <p>この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。もしお分かりにならない場合は当社におたずねください。</p> <p><b>このカタログの記載内容は2005年4月現在のものです。</b></p> <p>TDA-P157-D1</p>
-----------	---

表示画面、ランプはハミコミ合成です。また、製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

⬇️ 上手に使って上手に節電

# Panasonic

## ideas for life

# デジタルステーション カタログ

2005

Acsol-V824  
Acsol-V512



パナソニック商品全般のホームページは <http://panasonic.biz>  
パナソニック コミュニケーションズ(株)のホームページは <http://panasonic.co.jp/pcc/>

これからの電話の、新機軸。

**A Digital Station  
Acsol-V**



Digital Station  
**Acsol-V824**



Digital Station  
**Acsol-V512**

8 ヤ  
TUV

9 ラ  
WXYZ

0

#

モニター

# 1本の電話を大切にします。

ビジネスに不可欠な電話。

電話から新たなビジネスが始まったり、電話で商談をしたりと、仕事をする上で電話はたいへん重要なものです。お客さまからの1本の電話を大切にすることが、ビジネスチャンス拡大のきっかけとなるのです。

## Digital Station Acsol-Vシリーズは...

オフィスコミュニケーションにまつわる

さまざまな課題を解決するために、多彩な機能でご支援いたします。



Digital Station  
**Acsol-V824**  
多機能電話機 最大24台収容タイプ

Digital Station  
**Acsol-V512**  
多機能電話機 最大12台収容タイプ

### 電話の相手がわかる

かかってきた電話に出る前に相手が誰か確認できると、余裕をもって対応でき、サービス向上に効果的です。

### 確実に電話に出る

さまざまな状況で、かかってきた電話を確実に受けることは、新たなビジネスチャンスをつかむ可能性を拡げます。

### 担当者に電話をつなぐ

お客さまからの電話を、スピーディーに担当者に取り次ぐことができると、顧客満足度アップが図れます。

### コスト削減にも効果的

ひんぱんに使う電話だからこそ、できるだけ通信コストを抑えられれば、御社の経費削減にも役立ちます。

### セーフティオフィスづくり

万一の時に備えセキュリティ対策をとることは、安心して仕事ができる環境づくりに結びつきます。

### 伝言を正確に伝える

担当者が不在の時には、お客さまからの用件を正確に伝言。伝言がしっかりできると、的確な対応につながります。

Digital Station  
**Acsol-V**

# 電話の相手に応じて、的確に対応したい。

かけてきた相手の名前が表示される、  
ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ 対応。

出る前に相手が誰なのか表示されるので、余裕を持って対応できます。



相手先の電話番号に応じて着信音を選択できる。

【セレクト着信】

共通短縮ダイヤルに登録した相手先番号ごとに、着信音・着信パターン  
を選択できます。相手先を音で確認できるので、適切な対応を支援します。




# ビジネスを拡げるため、確実に電話を受けたい。

相手先の電話番号に応じて着信する電話機を指定できる。

【セレクト着信】

共通短縮ダイヤルに登録した相手先番号ごとに、個別の内線電話機やあらかじめ登録したグループを  
指定して着信させることができるので、取り次ぎ作業を効率化できます。

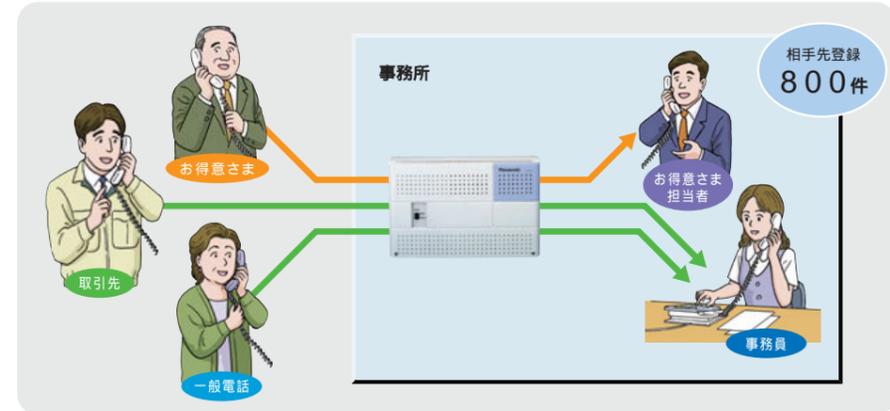

特定の相手先からの電話は  
外出先の携帯電話へ自動転送。

【セレクト転送】

お得意さまなどあらかじめ登録した特定の相手  
先から会社宛てに電話があると、担当者の携帯  
電話へ自動的に転送。顧客満足度向上にも  
効果的です。



さらに  
こんな  
ことも!

パソコンに顧客情報を表示して、確認しながら電話対応。(オプション)

Dナンバー・ディスプレイ対応<sup>1</sup>+CTIアプリケーション<sup>2</sup>

ナンバーディスプレイとCTIアプリケーションを利用して、電話とパソコンを連動させたCTI  
システムを構築することもできます。電話を受けると自動的に顧客情報がパソコン画面に  
表示され、スムーズで効率のよい対応が取れます。



<sup>1</sup> NTTとの契約 有料 が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。 <sup>2</sup> イリ株式会社製「BIG MAP Pro for CTI」/「BIG 顧客管理 Pro for CTI」/「BIG 通帳 Pro for CTI」。詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

## 多機能電話機ラインアップ・各ディスプレイ表示画面(待ち受け中の表示)

漢字表示付タイプ



バックライト点灯時の画面例です

2月23日 WED 8:08  
マツダ 907 17

12キー漢字表示電話機  
VB-E411KA-WB(ホワイトブルー)  
VB-E411KA-KS(ブラックシルバー)

12キー漢字表示電話機(停電用)  
VB-E411KP-WB(ホワイトブルー)  
VB-E411KP-KS(ブラックシルバー)

22キー漢字表示電話機  
VB-E611K-WB(ホワイトブルー)  
VB-E611K-KS(ブラックシルバー)

大形表示付タイプ



2月23日 WED 16:45  
マツダ 907 100

コンタクトセンターダイヤル  
カスタマーサポート  
システムダイヤル  
システムダイヤル

12キー電話機L VB-E411L-WB(ホワイトブルー)  
VB-E411L-KS(ブラックシルバー) 池

12キー電話機LS(スピーカーホン)  
VB-E411LS-KS(ブラックシルバー)

カナ表示付タイプ



2月23日 WED 16:45  
マツダ 907 100

6キー電話機D XF-E211D  
12キー電話機D  
VB-E411D-WB(ホワイトブルー)  
VB-E411D-KS(ブラックシルバー) 池

12キー電話機DP(停電用)  
VB-E411DP-KS(ブラックシルバー)

12キー電話機DS(スピーカーホン)  
VB-E411DS-KS(ブラックシルバー)

24キー電話機D  
VB-E611D-WB(ホワイトブルー)  
VB-E611D-KS(ブラックシルバー) 池

24キー電話機DP(停電用)  
VB-E611DP-KS(ブラックシルバー)

数字表示付タイプ



2-23 16-45

6キー電話機N VB-E211N-KS(ブラックシルバー) 池  
6キー電話機NP(停電用)  
VB-E211NP-KS(ブラックシルバー)

12キー電話機N VB-E411N-KS(ブラックシルバー)  
数字表示タイプに(ホワイトブルー)カラーはありません。

ラインアップ詳細(カラータイプ)については、Telsh-Vシリーズ専用カタログをご覧ください。



持ち歩いてその場で対応<sup>1</sup>。  
電話の相手をお待たせしない。

(オプション)

書類を探したり、在庫を確認しながら電話ができるので、  
作業効率アップに役立ちます。また、長時間の保留などで、  
相手をお待たせすることも減らせます。<sup>1</sup>通話ゾーン内に限ります。

倉庫で  
在庫を見ながら

外出先で  
公衆PHSとして<sup>2</sup>



再ダイヤル  
(発信履歴)  
10件

コールバック  
(着信履歴)  
10件

漢字電話帳  
500件

8キーデジタルコードレス電話機 VB-C811A

AcSol-V824ではシステムで最大24台まで、  
AcSol-V512ではシステムで最大16台まで登録できます。

外形寸法(約):幅45mm×奥行21mm×高さ140mm(アンテナ除く)  
質量(約):110g バイフレーション着信機能  
連続通話約4.5時間、連続待受約320時間(オフィスモードで使用时)

接続装置 VB-C860K/VB-C860

AcSol-V824ではシステムで最大16台まで、  
AcSol-V512ではシステムで最大11台まで  
接続できます。

外形寸法(約):  
幅146mm×奥行42mm×高さ136mm(アンテナ除く)  
質量(約):260g  
通話チャネル:1チャネル


さらに  
こんな  
ことも!

万一、出られなかった  
場合も出られなかった  
電話の相手を確認して  
折り返し発信。

【システム着信履歴】

システム全体で200件の着信履歴を  
記録します。また、新しい履歴があると  
FFボタンのランプでお知らせするので、  
スピーディーな対応が図れます。

システム着信履歴の表示例

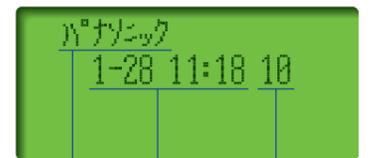

ランプでお知らせ



システム着信履歴の名前表示はカナで表示されます。

# 不在がちなオフィスでも、電話を効率的に受けたい。


誰も電話に出ずに一定時間が過ぎると自動転送。  
【スライド転送】

社内に誰もいなくなったり、電話に出られない時に、一定の時間が過ぎると設定された外線電話番号あてに自動転送します。



転送した先が応答や話中の際、さらに別の転送先に転送。  
【ネクスト転送】

外線転送先の電話が出られない状態でも、次の外線電話番号に転送して受けられます。複数の社員で同一のお客さまを担当している時などに便利です。

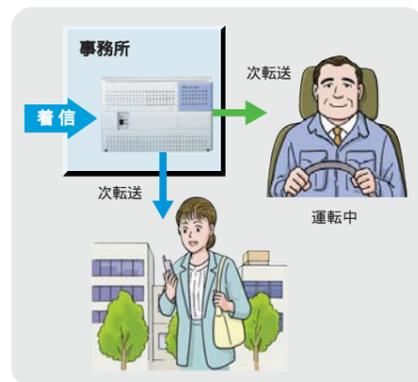

事務所と自宅の両方に、同時に着信させることが可能。  
【デュアル着信】

事務所とは別の離れた場所の電話機でも着信を受けられます。会社宛ての電話を自宅でも受けたい時に便利です。




転送時は音声ガイダンスでお知らせ。  
【オプション】

かけてきた相手や転送をつける人に転送電話であることを音声ガイダンスでお知らせできます。また、転送先には転送専用の電話番号が通知されるので直接かかってきた電話と判別でき、適切な対応をサポートできます。




電話対応中にかかってきた別の着信を、ワンタッチで外線転送。  
【お助け転送】

電話対応中に新たな着信があった時などに、ボタンを押すだけで本社や自宅などの外線へ転送できます。

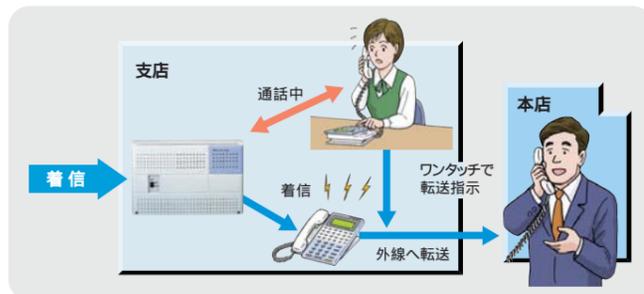

携帯電話やインターネット経由で外出先から転送設定。  
【オプション】

転送先の変更や設定・解除の操作は、携帯電話やパソコンからインターネット経由で行えます。

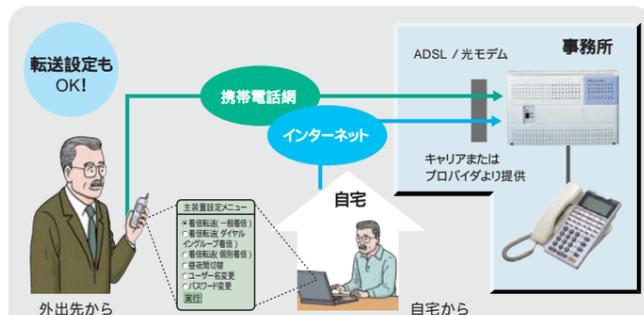


公衆IP電話ユニットが必要です。IP電話サービスと併用する場合、本システム対応のIP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスをご利用ください。また、グローバルIPアドレス、またはダイナミックDNSサービスを利用できるプロバイダでドメイン名の取得が必要です。対応プロバイダについては販売店までお問い合わせください。

# 外出中の担当者に、手間なく正確に伝言したい。

音声メールシステム 2Wayシリーズ (2WayAcsol-S / 2WayAcsol / 2WayAcsol-L)

【オプション】

担当者が外出などで電話に出られない時、簡単な操作で通話の内容を残すことができます。伝言メモを書く必要がなく、ニュアンスまで正確に聞き取れ、適切な判断ができます。

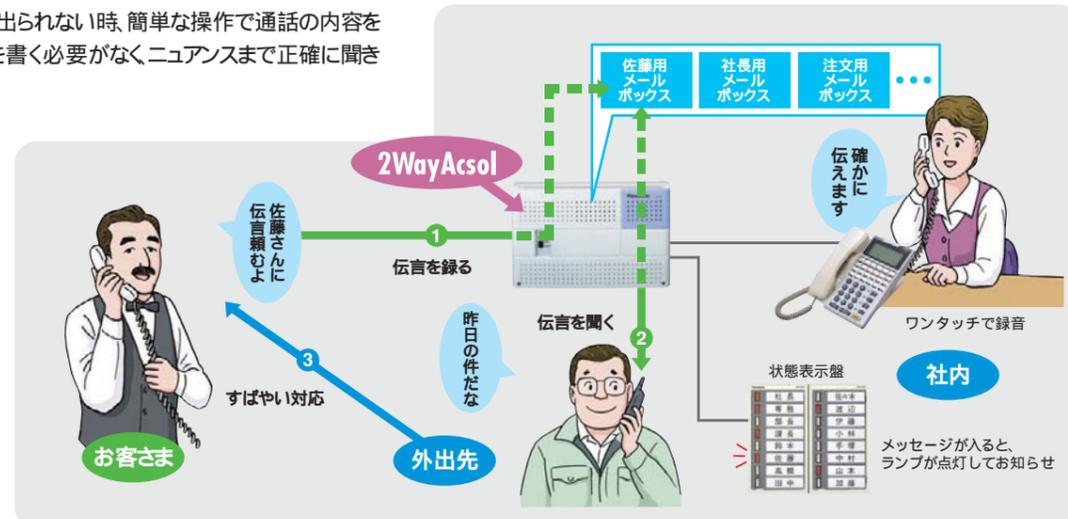

メモ書き不要で、担当者にすばやく伝言を伝えられ、適切な対応をサポート。

## 通話録音サービス

通話内容をそのまま録音できるので、メモ不要。録音後、自動的に携帯電話やPHSを呼び出すこともできます。



## 着信代行サービス

夜間や休日など無人の際に、かかってきた電話に対応して、相手の用件を録音することができます。



## その他の便利な機能

お待たせ応答サービス (2WayAcsol/2WayAcsol-Lのみ) 複数宛先指定 電話帳宛先指定 内線呼出し

## メールボックスサービス

外線ならプッシュ信号の出る電話機から、内線ならどの電話機からでも、伝言の録音や聞き取りが可能です。



音声メールシステムには、基本機能に絞った2WayAcsol-Sと、応用機能を追加した2WayAcsolと長時間タイプの2WayAcsol-Lがあります。御社の用途に合わせてお選びください。


仕様	2WayAcsol-S	2WayAcsol	2WayAcsol-L
収容形態	主装置内蔵型		
音声符号化方式	8Kbps CS-ACELP方式		
音声蓄積媒体	フラッシュメモリ	コンパクトフラッシュ	
同時録音回線数	最大6回線		
システム全体の音声容量	最大約8時間	最大約12時間	最大約60時間
ボックス数 / システム	最大50	最大250	
メッセージ数 / システム	最大1500件	最大3000件	
メッセージ長	最大25分	最大100分	
同報宛先コード	-	最大30	
同報宛先数	-	最大50	
パスワード設定	4~8ケタ(外線アクセス用 / ボックス用)		

詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

## さらにこんなことも!

電話に出られない時に、簡単操作で着信する外線数を制限可能。【回線数コントロール】


昼休み中などで電話の受け手が少ない時に、着信する外線数を制限できます。制限中にあった外線着信は、着信履歴に残るのでかけ直しも簡単に行えます。

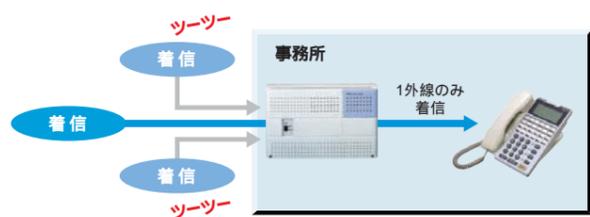

発信者には話中音(ツーツー)が聞こえます。


業務の妨げとなる、迷惑電話の着信を自動拒否。

番号通知のない電話や、迷惑電話として番号を登録している相手先からの電話には、着信音を鳴らさずに話中音で対応。オプション を利用すれば、音声メッセージを流すこともできます。着信を拒否した番号からの着信でも着信履歴に残ります。

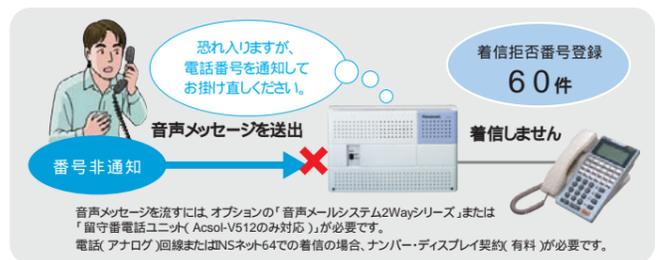

席にいながら、玄関子機に応答したり、電気錠をコントロール。(オプション)


手元の多機能電話機から玄関子機に対応したり、電気錠の施錠・開錠もOK。訪問者をモニターで確認できるテレビドアホンと2系統つなげられるので、不審者や迷惑訪問にも席についたまま対応できます。

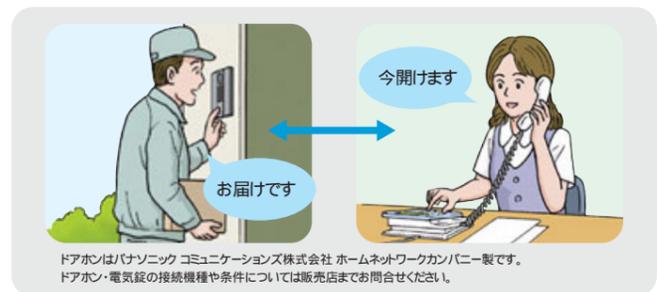

遠隔地からネットワークカメラでモニタリング。(オプション)

インターネットを経由して、遠隔地から、社内LAN上の端末等にアクセス。社内や店舗にネットワークカメラなどを設置しておけば、カメラ画像を自宅のパソコンなどから確認できます。さらに、ルーム音声モニター機能で、内線電話機周辺の音を聞いたり、呼びかけたりすることもできます。


ネットワークカメラはパナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。IP電話サービスと併用する場合、本システム対応のIP電話事業者が指定するインターネットサービスをご利用ください。アクセス回線の利用条件によりIP電話の通話品質が低下する場合があります。また、遠隔からのアクセスを行う場合、グローバルIPアドレス、またはダイナミックDNSサービスを利用できるプロバイダでメイン名の取得が必要です。対応プロバイダについては販売店までお問い合わせください。

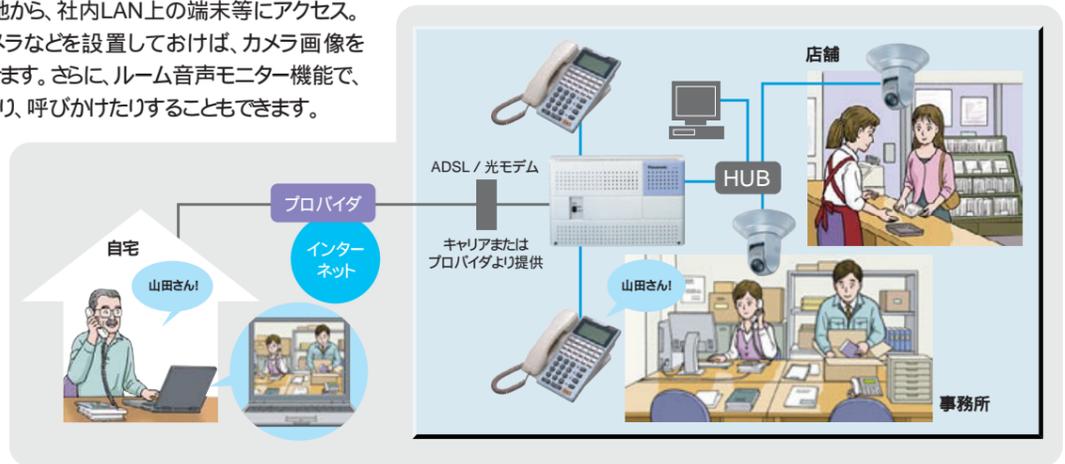

さらにこんなことも!

i・ナンバー対応で、別の電話番号へ直接着信できる。(パーチャル着信ボタン)

複数の電話番号を持つことができるi・ナンバーサービスなどを利用して、番号ごとに外線ボタンを設定。どの番号あての電話か一目でわかります。

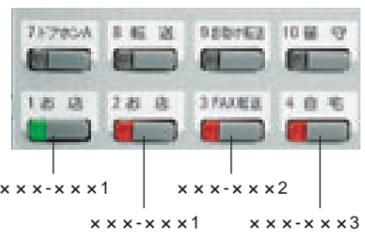

Acsol-V512のみ対応 担当者不在時にも、しっかりお客さま対応。(留守番電話ユニットXオプション)

留守番電話機能

夜間や休日は留守番電話として、2つのモードが選べます。営業時間外や不在時などにかかってきた電話に対して、相手の用件を録音したり、メッセージを流せます。



留守録除外  
ダイヤルイン/i・ナンバー

留守番電話機能を設定中でも、特定番号への電話を着信できます。留守番電話をセットしている時でも、社内連絡などのために、特定のi・ナンバー / ダイヤルイン番号へ着信させることができます。



通話録音機能

伝言メモ代わりに。通話中の内容を、簡単操作で残せます。ワンタッチ操作で通話内容を録音できるので、メモ書きの手間が省けます。後で通話を聞き返したり、外出先からも聞くことができ便利です。



一般電話と比較して、格安な公衆IP電話サービスを手軽に利用できる。(オプション)

支店間や、長距離の通話料が、電話(アナログ)回線やINSネット64などに比べて格安のIP電話サービスを導入できます。VoIP機能を内蔵しているので、外付けVoIPアダプタは不要です。また、IP電話回線に障害が発生した時には、電話(アナログ)回線やINSネット64に自動で切り替えます。

本システムで対応可能なサービス  
(2005年3月現在)

- NTTコミュニケーションズ「OCN ドットフォン オフィス」
- KDDI「KDDI-IPフォン」
- フュージョン・コミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」


通話料は、2005年3月現在のNTTコミュニケーションズ「OCN ドットフォン オフィス」、KDDI「KDDI-IPフォン」、フュージョン・コミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」の例です。基本固定料金、および一般電話以外への通話料金は各社ごとに異なります。

IP電話サービスの料金体系

営業所間など 同一プロバイダ契約者同士の通話料	全国のお客さまなど 一般電話への通話料
<b>無料!</b>	<b>8円(税込8.4円)3分</b>

プラス **基本固定料金** サービス利用料、回線利用料、モデムレンタル料など


使用回線イメージ例

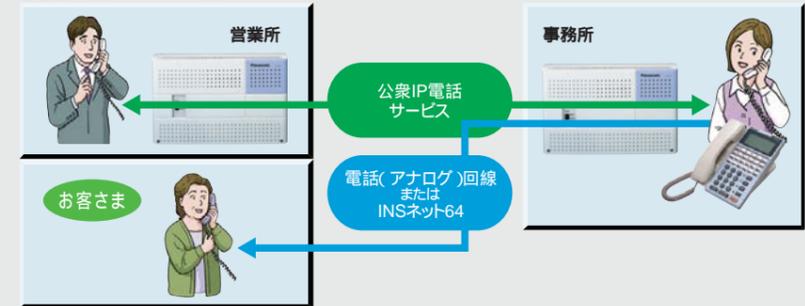

公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービス、および通信事業者との契約(有料)が必要です。基本固定料金と通話料金の条件によって電話(アナログ)回線より割高になる場合もあります。詳しくは販売店までお問い合わせください。


適切な回線を自動選択する、IP電話サービス対応ACR。(オプション)

発信先の電話番号によって、あらかじめ設定した回線を自動選択。110、119番やフリーダイヤルなどIP電話では利用できない電話番号への発信も、通常のダイヤル操作で自動的に適切な回線で発信できます。

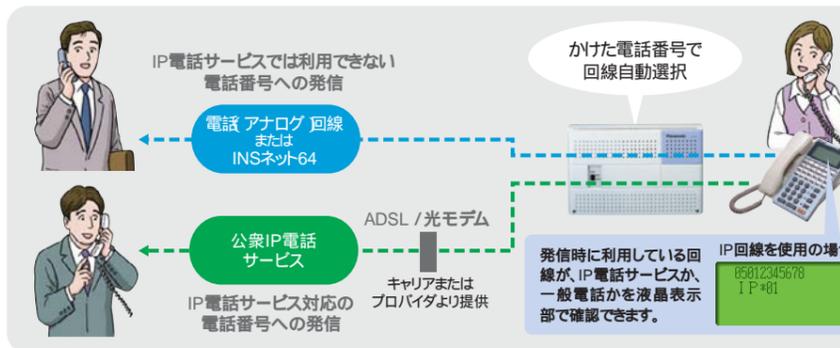

簡易ブロードバンド機能で、複数パソコンから同時にインターネットアクセス。(オプション)

ブロードバンド回線を利用して、社内LAN上の複数のパソコンから、同時にホームページの閲覧や電子メールの送受信を行うことができます。

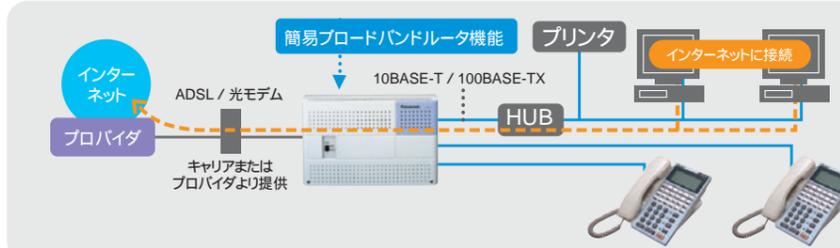

# パナソニックなら、御社にあったコミュニケーション環境を自由に構築できます。

## 使いやすさを重視したデジタル多機能電話機

原寸大



バックライト付き  
漢字表示ディスプレイ

ワンタッチボタン

FFボタン/FFランプ

再ダイヤル/クリアボタン

短縮/電話帳ボタン

音量/検索ボタン

12キー漢字表示電話機  
VB-E411KA-WB(ホワイト×ブルー)

外形寸法(約)幅187mm×奥行228mm×高さ100mm  
(スタンド最小角度時)  
質量(約)870g

再ダイヤル  
(発信履歴)  
20件


コールバック  
(着信履歴)  
30件

漢字電話帳  
(個人用)  
500件

## ビジネスの規模や用途にあわせて柔軟にシステムアップ

### システム例 Acsol-V824の場合

Acsol-V824は、回線数と、お好みの回線サービスを合わせてお選びいただけます。  
(初期状態では、回線ポートは実装されておりません。)  
Acsol-V512は、初期状態で、INSネット64×1回線分(2チャンネル)のポートが実装されています。

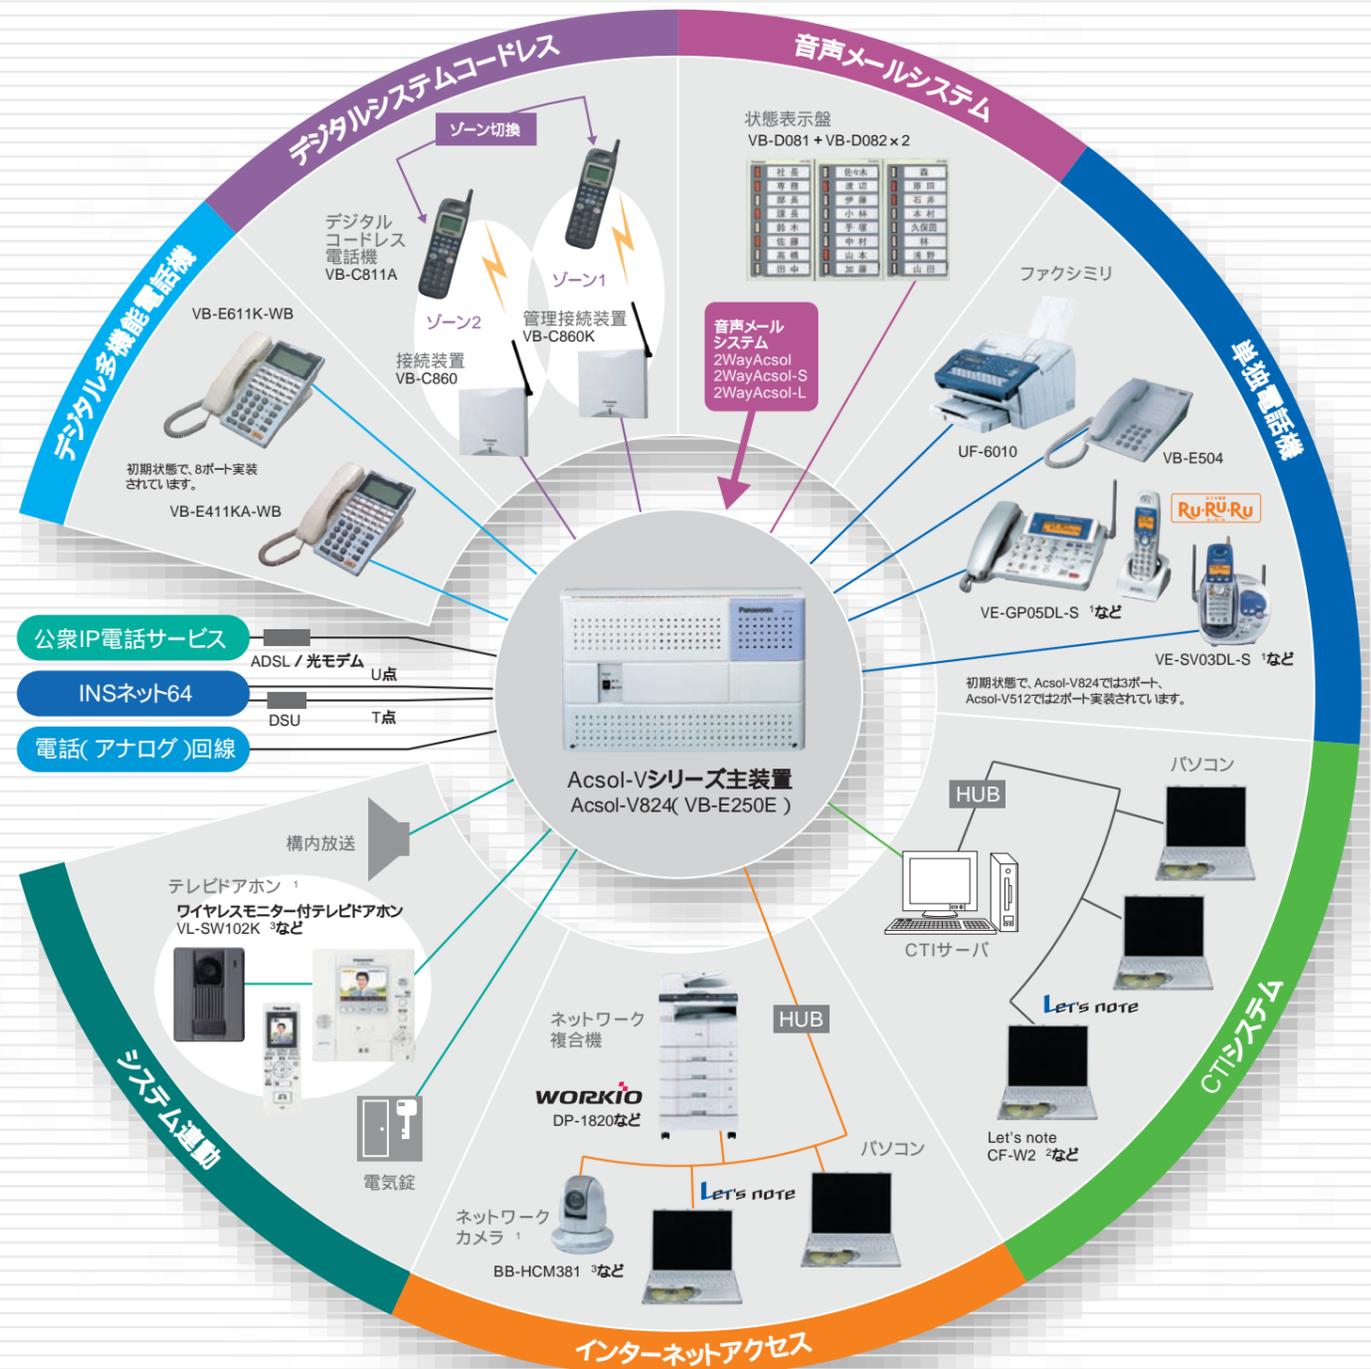

は、オプションになります。

- 1 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。
- 2 松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部製です。
- 3 接続して利用する際は、動作や環境に条件があります。詳しくは、販売店までお問い合わせください。

Digital Station  
Acsol-V